


Palo tirantato con getto h. massima 2000mm e 3000mm

Codice 2PALOZN5130 – 2PALO ZN5131

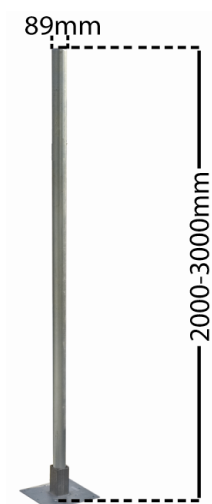

DATI TECNICI

- ✓ **MATERIALE** Acciaio zincato.
- ✓ **DIMENSIONI** Le misure di massima sono sopra riportate.
- ✓ **FISSAGGIO** N° 12 tasselli compresi nella confezione, getto da fare in opera
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul manuale di installazione incluso nella confezione.
- ✓ **APPLICAZIONE
SCOPO** Il palo tirantato può essere utilizzato per installazioni su strutture che non hanno una resistenza tale da sopportare le forze sviluppate sulla linea di ancoraggio flessibile a seguito di una caduta, ad esempio coperture realizzate con muricci e tavelloni.

I pali tirantati con getto h. massima 2000mm e 3000mm è un componente per il fissaggio di dispositivi anticaduta conforme alla **Norma UNI EN 795:2002 in Classe A1 e C**